

Canales de hormigón para drenaje superficial.



CD 20

CD 15


CD 10



Rejilla TRAMEX GALVANIZADA.

Modelo	Medidas base x alto x largo	Hueco canal	Litros seg. Con 5% pendiente	Clase de exposición según uso	Peso Kg. unidad	Peso Kg. Palet	Unidad x Palet	Precio Canal €	Precio rejilla €	Precio conjunt o €
CD 10	17 x 17 x 100	7 x 11	2.6	A - B	50	1.00	20	22.05	19.43	41.48
CD 15	23 x 21 x 100	10 x 14	5.7	A - C	77	1540	20	24.15	23.10	47.25
CD 20	28 x 23 x 100	15 x 16	13.4	A - E	90	1440	16	31.50	30.45	61.95

Consulte plazos de entrega.
Consulte disponibilidad de producto antes de cargar.
CD 10 Rejilla tramex galvanizada de 100 x h20 x 1000 mm. Uso peatonal y paso ocasional de turismos.
CD 15 Rejilla tramex galvanizada de 150 x h25 x 1000 mm. Uso de tráfico hasta 5.000 kg por eje.
CD 20 Rejilla tramex galvanizada de 200 x h40 x 1000 mm. Uso de tráfico hasta 10.000 kg por eje.

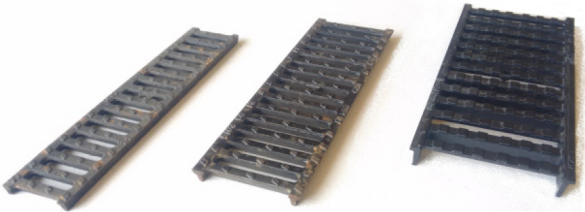

Rejilla FUNDICIÓN

Modelo	Medidas base x alto x largo	Hueco canal	Litros seg. Con 5% pendiente	Clase de exposición según uso	Peso Kg. unidad	Peso Kg. Palet	Unidad x Palet	Precio Canal €	Precio rejilla €	Precio conjunt o €
CD15F	23 x 21 x 50	10 x 14	5.7	A - C	89	1780	20	31.15	61.60	85.75
CD20F	28 x 23 x 50	15 x 16	13.4	A - E	112	1792	16	38.50	95.20	126.70

CD 10 F : Rejilla de fundición de 100 x h20 x 500 clase D-400 - Carga de rotura 40 Ton. Uso ilimitado.
CD 15 F : Rejilla de fundición de 150 x h25 x 500 clase D-400 - Carga de rotura 40 Ton. Uso ilimitado.
CD 20 F : Rejilla de fundición de 200 x h40 x 500 clase D-400 - Carga de rotura 40 Ton. Uso ilimitado.

Hormigón característico HA-30
Canaldrex es una marca registrada de Prefabricados Eiros,S.L.